CA - Robust och vädertåligt hjärtstartarskåp

Till utomhusbruk. Flera modeller.

En hjärtstartare bör placeras så att den syns och samtidigt är optimalt skyddad samt tillgänglig 24 timmar per dygn.

De robusta och vädertåliga CA skåpen ger ultimat skydd dag och natt - året runt.

Alla modeller är producerade i rostfritt stål och har termostatkontrollerat värmeelement som skyddar hjärtstartaren från +50° C till -20° C. Ljus i skåpet gör att hjärtstartaren även syns i mörker.

Se specifikationerna på de olika CA skåpen på efterföljande sidor.

20170124

akut hjälpen
Telefon 070 – 512 16 91
www.akuthjalpen.se

CA HSS100 hjärtstartarskåp

- ✓ **Utan lås**
- ✓ **Isolerat rostfritt skåp**
- ✓ **Ljudlarm**
- ✓ **2 x LED ljus**
- ✓ **Termostatstyrd värme**
- ✓ **Fläkt för ventilation**

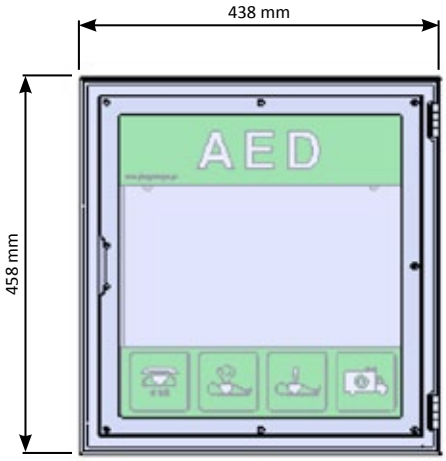

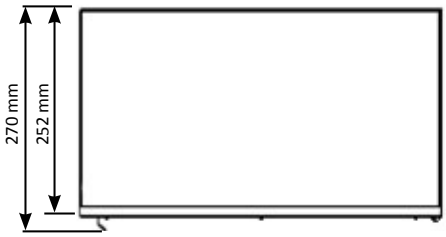

Beskrivning

Utvändiga mått	438 x 458 x 252 mm (b x h x d)
Invändiga mått	337 x 385 x 200 mm (b x h x d)
Insticksmått för skåp	337 x 358 mm (b x h)
Vikt	17,2 kg
Ljus	2 x LED lys
Värme	Termostatstyrt värmeelement frostsäkrar skåpet (-20° C)
Kylning	Fläkt

Ström

Spänning	Skall anslutas till 230V (värmeelementet). Omvandlare för 12V lågspänning (ljudlarm, LED-ljus)
Energiförbrukning	Förväntad kW-förbrukning per år = 150-289 kWh

Funktioner

Öppning	Utan lås
Ljudlarm	Hög ton (100 dBa)
Larmfunktion	Vid avsaknad av värme i skåpet avges 3 korta ljudsignaler varje halvtimme

20170124

akut hjälpen
Telefon 070 – 512 16 91
www.akuthjalpen.se

CA HSS100GSM hjärtstartarskåp

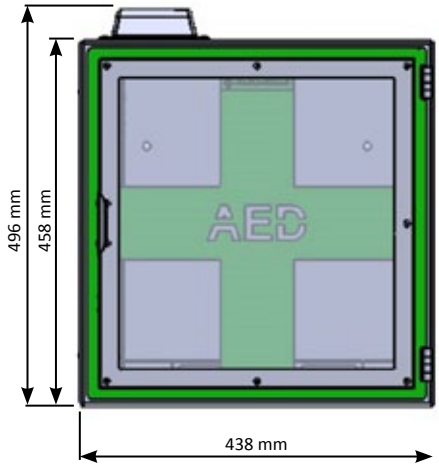

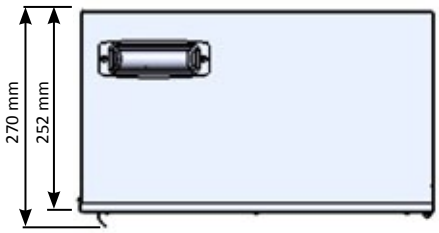

- ✓ **Utan lås**
- ✓ **Isolerat rostfritt skåp**
- ✓ **Ljudlarm**
- ✓ **2 x LED ljus**
- ✓ **Termostatstyrd värme**
- ✓ **Fläkt för ventilation**
- ✓ **GSM/SMS kommunikation**
- ✓ **Batteribackup**
- ✓ **Övervakning/CA serviceprogram**

Beskrivning	
Utvändiga mått	438 x 458 x 252 mm (b x h x d)
Invändiga mått	337 x 385 x 200 mm (b x h x d)
Insticksmått för skåp	337 x 358 mm (b x h)
Vikt	18 kg
Ljus	2 x LED lys
Värme	Termostatstyrt värmeelement frostsäkrar skåpet (-20° C)
Kylning	Fläkt

Ström	
Spänning	Skall anslutas till 230V (värmeelementet). Omvandlare för 12V lågspänning (ljudlarm, LED-ljus och GSM)
Batteribackup	12V batteribackup vid spänningsbortfall
Energiförbrukning	Förväntad kW-förbrukning per år = 150-289 kWh

Funktioner	
Öppning	Utan lås
Ljudlarm	Hög ton (87 dBa)
Larmfunktion	Vid avsaknad av värme i skåpet avges 3 korta ljudsignaler varje halvtimme

GSM/SMS (SIM-kort installerat)

GSM ger möjlighet för SMS-kommunikation till CA serviceprogram och egen mobiltelefon. Skickar SMS-meddelandet ”DOOR_OPEN” om skåpsdörren öppnas. Kan övervakas så att det säkerställs att skåpet fungerar optimalt (ström, värme, ventilation, batteribackup)

20170124

akut hjälpen
Telefon 070 – 512 16 91
www.akuthjalpen.se

CA HSS101GSM hjärtstartarskåp

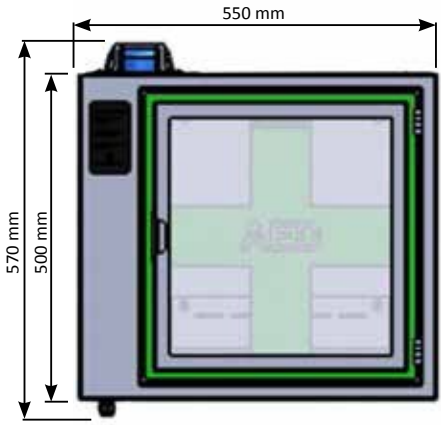

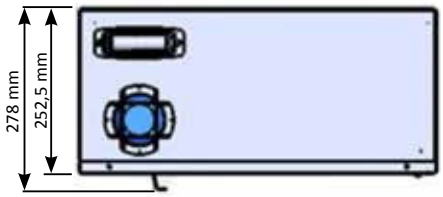

- ✓ **Utan lås**
- ✓ **Isolerat rostfritt skåp**
- ✓ **Ljudlarm**
- ✓ **Visuellt larm**
- ✓ **2 x LED ljus**
- ✓ **Termostatstyrd värme**
- ✓ **Fläkt för ventilation**
- ✓ **GSM/SMS kommunikation**
- ✓ **Batteribackup**
- ✓ **Övervakning/CA serviceprogram**

Beskrivning	
Utvändiga mått	438 x 458 x 252 mm (b x h x d)
Invändiga mått	389 x 405 x 170 mm (b x h x d)
Insticksmått för skåp	336 x 358 mm (b x h)
Vikt	27 kg
Ljus	2 x LED lys
Värme	Termostatstyrt värmeelement frostsäkrar skåpet (-20° C)
Kylning	Fläkt

Ström	
Spänning	Skall anslutas till 230V (värmeelementet). Omvandlare för 12V lågspänning (ljudlarm, LED-ljus, GSM och blåt blink)
Batteribackup	12V batteribackup vid spänningsbortfall
HPFI relä	Inbyggt i skåpet (30 mA)
Energiförbrukning	Förväntad kW-förbrukning per år = 150-289 kWh

Funktioner	
Öppning	Utan lås
Visuellt larm	Blått ljus på skåpets ovandel (aktiveras vid dörröppning)
Ljudlarm	Hög ton (87 dBa)
Larmfunktion	Vid avsaknad av värme i skåpet avges 3 korta ljudsignaler varje halvtimme
Hjärtstartar sensor	Kan registrera om hjärtstartaren tas bort ur skåpet. Säkerställer att hjärtstartaren alltid finns på plats i skåpet.

GSM/SMS (SIM-kort installerat)

GSM ger möjlighet för SMS-kommunikation till CA serviceprogram och egen mobiltelefon. Skickar SMS-meddelandet ”DOOR_OPEN” om skåpsdörren öppnas. Kan övervakas så att det säkerställs att skåpet fungerar optimalt (ström, värme, ventilation, batteribackup)

20170124

akut hjälpen
Telefon 070 – 512 16 91
www.akuthjalpen.se